

# Elegant Infinity 76

NOUL STANDARD DE  
PERFORMANȚĂ A FOST CREAT

Design tradițional integrat combinat cu geometrie minimalistă. Acest model se caracterizează printr-un toc cu armătură termică Forthex și cu o cercevea armată cu oțel. Totodată asigură și o etanșare centrală cu garnitură mediană pentru optimizarea rezistenței la vânt și etanșeității la apă.




| ▼ CARACTERISTICI TEHNICE  | Elegant Infinity 76 ▼                                      |
|---|--|
| Adâncimea de instalare a tocului                                    | 76mm   |
| Adâncimea de instalare a cercevelei                                 | 80mm   |
| Tipul de cercevea   | integrată  |
| Înălțimea aripii exterioare a tocului                               | 25mm   |
| Grosimea aripii exterioare a tocului                                | 9mm  |
| Înălțimea aripii exterioare a cercevelei                            | 23mm   |
| Grosimea aripii exterioare a cercevelei                             | 9mm  |
| Grosimea posibilă a pachetului de sticlă în toc                     | 10-55mm  |
| Grosimea posibilă a pachetului de sticlă în cercevele               | 14-59mm  |
| Lipire geam   | opțional   |
| Sistem de etanșare  | triplă: etanșare dublă+ (MD) etanșare cu garnitură mediană |
| Coeficient U, toc/cercevea, de transfer termic (W/m <sup>2</sup> K) | 0,93 W/m <sup>2</sup> K *, 1,1 W/m <sup>2</sup> K **       |

\* Valoare obținută prin metoda Hot Box, cu armatură din oțel în cadru


\*\* Calcul în concordanță cu ISO 10077-2

Premiile inovației Elegant



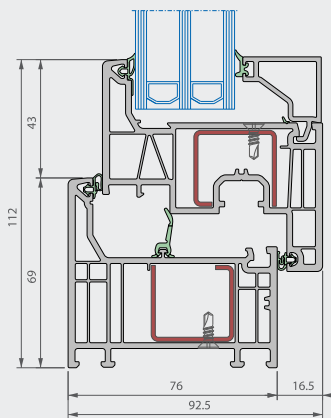

Secțiune verticală

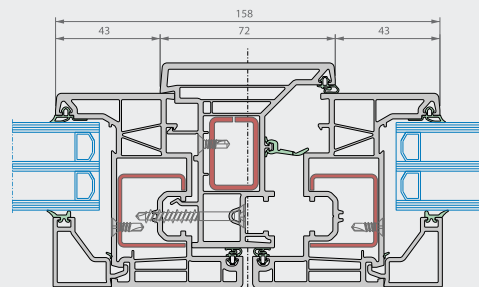

Secțiune orizontală

Partener autorizat Deceuninck