

Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

COMBINAȚIA SUPREMĂ ÎNTRE
DESIGN ȘI TEHNOLOGIE

Datorită designului integrat cu liniile geometrice drepte, această versiune premium poate fi utilizată într-o gamă largă de proiecte de construcție. Cerceveaua are fibră de sticlă structurală. Se caracterizează printr-o grosime unică a aripii exterioare de 7 mm. Combinată cu armătura Forthex din toc, cerceveaua fără oțel asigură performanțe excelente.




▼ CARACTERISTICI TEHNICE	Elegant ThermoFibra Infinity 76 X ▼
Adâncimea de instalare a tocului	76mm
Adâncimea de instalare a cercevelei	85mm
Tipul de cercevea	integrată
Înălțimea aripii exterioare a tocului	25mm
Grosimea aripii exterioare a tocului	9mm
Înălțimea aripii exterioare a cercevelei	23mm
Grosimea aripii exterioare a cercevelei	7mm
Grosimea posibilă a pachetului de sticlă în toc	10-55mm
Grosimea posibilă a pachetului de sticlă în cercevele	22-67mm
Lipire geam	opțional
Sistem de etanșare	triplă: etanșare dublă+ (MD) etanșare cu garnitură mediană
Coeficient $U_{t, \text{toc}/\text{cercevea}}$, de transfer termic (W/m^2K)	0,88*

* În concordanță cu ISO 12412-2


Premiile inovației Elegant



reddot design award
winner 2019

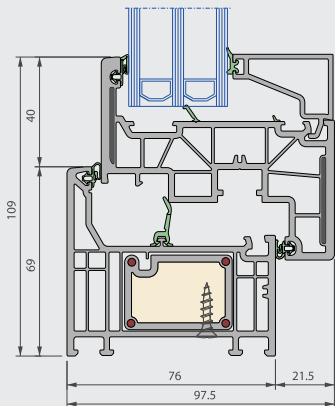

Secțiune verticală

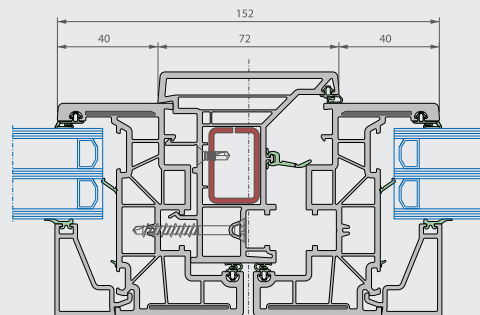

Secțiune orizontală